

## noxifer

global bulding solutions





CodeDescriptiónDistance entre boulonsHPN240RProfil Noxi R longueur 24 cm160 mm55 mmPN240R-P35Profil Noxi R longueur 24 cm160 mm35 mm

\*Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande.

avec boulon de 35mm

(1) Finition Sendzimir galvanisé Charge utile 1000 Kg (traction) 1000 Kg (coupant) Coefficient de sécurité global 1.86 Béton  $\geq$  HA-35

1. Peut être servi en différentes finitions.


Profil à insérer, moyennant des connecteurs rigides, dans les modules de béton préfabriqué.

## Profil NOXI R



www.noxifer.com



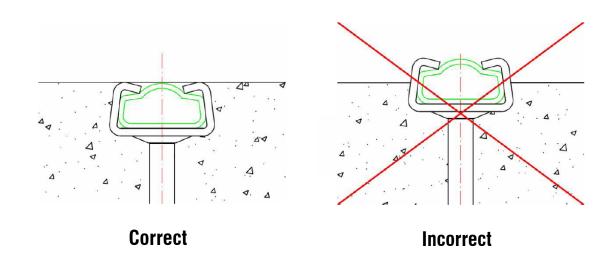

- 1.1.- Positionner le profil selon les instructions fournies par le Département Technique.
- 1.2.- Laisser le profil complètement recouvert par le béton et au ras de la surface supérieure.





2.1.- Retirez la protection du polystyrène, si on le souhaite. (Les accessoires peuvent être insérés sans enlever le polystyrène)

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes

