

Code	Description	Distance entre les boulons
PN200S	Profil Noxi S longueur 20 cm	120 mm

*Possibilité de fabrication en différentes longueurs sur demande.


Finition	Senzimir galvanisé
Charge utile	1800 Kg (traction) 1800 Kg (coupant)
Coefficient de sécurité global	2.22
Béton	≥ HA-35

Profil à insérer, moyennant des connecteurs rigides, dans les modules de béton préfabriqué.


Profil NOXI S



1

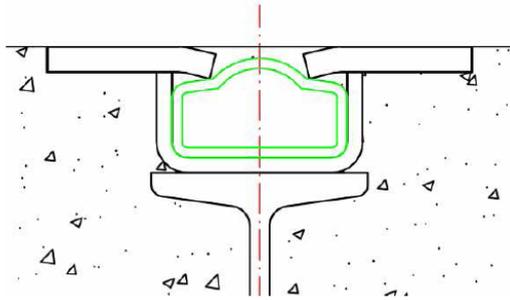

bien

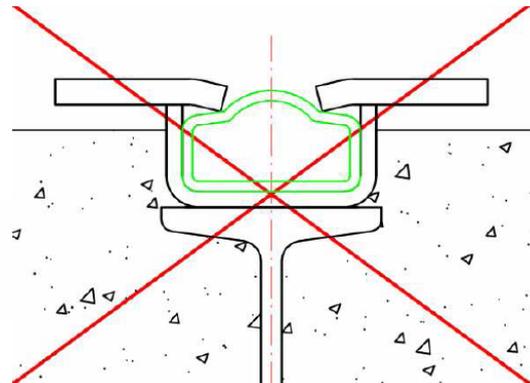

mal

- 1.1.- Positionner le profil selon les instructions fournies par le Département Technique.
- 1.2.- Laisser le profil complètement recouvert par le béton et au ras de la surface supérieure.

2



- 2.1.- Si nécessaire, retirez la protection en polystyrène.
(Les accessoires peuvent être insérés sans enlever le polystyrène)

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.