



0370

# DOCUMENTATION TECHNIQUE DE PRODUIT PPR-T16

## noxifer®

**NOXIFER S.L.**

Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21  
43424 - SARRAL (Tarragona)

**EN 1090-1:2009+A1:2011**

**Composants structurels en acier pour la  
connexion de panneaux préfabriqués en béton**


**Numéro de la déclaration des performances: 24-01**

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Tolerances géométriques	Conformément à EN 1090 - 2
Soudabilité de la tôle	Degré JR conformément à EN10025-2
Soudabilité des barres d'armature	Degré S conformément à UNE 36068
Tenacidad a la fractura	27 J à 20° C, conformément à EN 1993-1-10
Reacción frente al fuego	Matériau classé: A1
Cadmium émission	PND
Émission de radioactivité	PND
Durabilité	PND

### CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Matériau en tôle d'acier	S235JR, S275JR, S355JR selon EN 10025-2
Barre d'armature	B500SD selon UNE 36068
Dimensionnement	Conformément à EN 1993-1
Classe d'exécution	EXC3
Résistance au feu	PND (élément externe)
Résistance à la fatigue	PND (Charge statique)
Fabrication	Selon EN 1090-2, classe exécution EXC3
Portance	Valeurs caractéristiques des actions

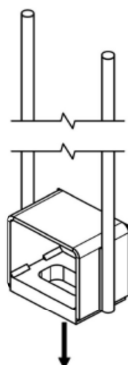

Sarral à 23 février 2022

Edition: 001